

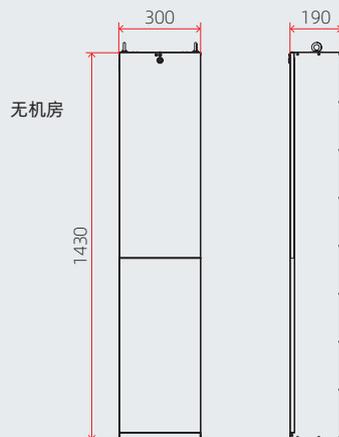


# ACE8000 系列

## 无接触器控制柜

- 成本低：省去运行、封星、抱闸接触器成本
- 噪音低：消除系统中最大的噪音来源
- 体积小：变频器内部集成，减小控制柜体积
- 响应快：安全功能电路相较于接触器相应速度更快
- 更安全：相互监控的双通道拓扑结构，具备电梯安全相关的可编程电子安全系统的最高安全完整性等级 (SIL3)

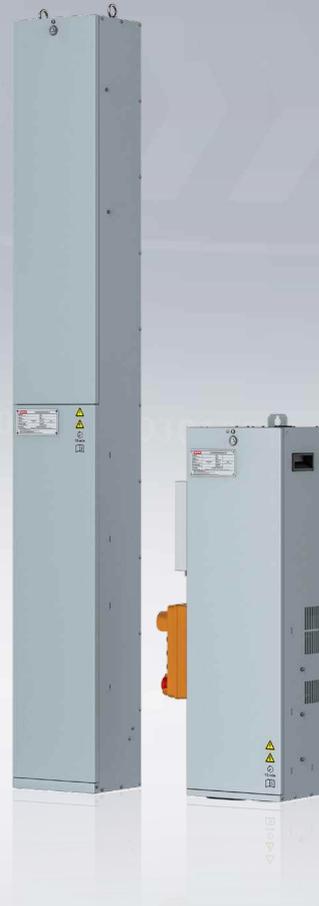

单位: mm

柜型	型号	适用功率等级 (kW)	安装方式
无机房控制柜	ACE8000-W 4005 ~ 4022	5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132	嵌墙落地安装
有机房控制柜	ACE8000-B 4005 ~ 4022	5.5、7.5、11、15、18.5、22	壁挂安装

注：由于产品版本升级或其他原因，文档内容不定期进行更新，用户请以所购产品实物为准。

