


ACE8000 系列

有接触器控制柜

- 空间节省：模块化设计、布局合理，体积更小
- 配置灵活：有无滤波器 / 电抗器、有无 ARD 等多项配置，灵活组合
- 性能提升：合理规划走线，强弱电分开，提升抗干扰性能
- 过压保护：保护抱闸、门机控制器、光幕等强电用电设备
- 标准符合：满足新国标、新型规、新检规等要求
- 支持通信抱闸电源：不增加抱闸接触器，可实现单臂制动力检测

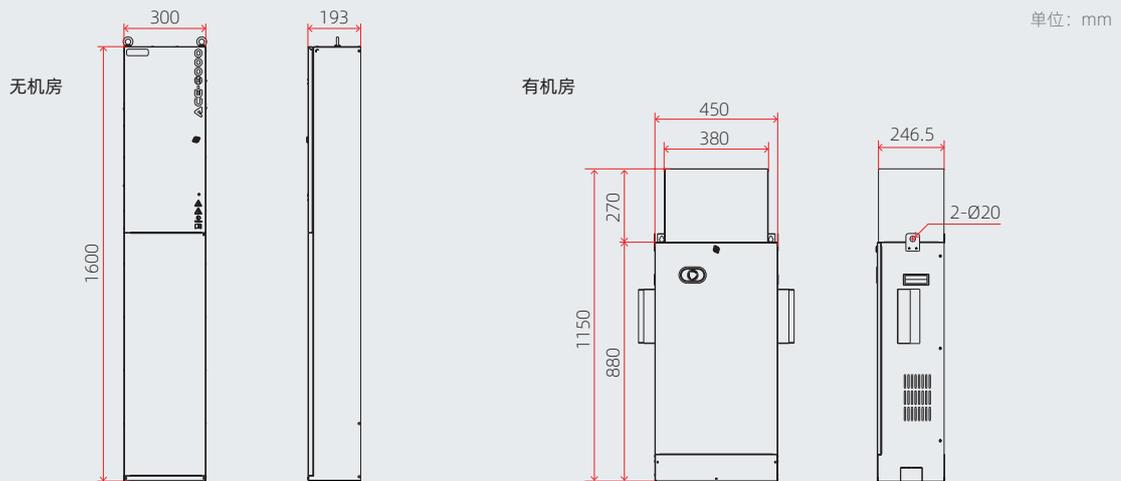

柜型	型号	适用功率等级 (kW)	安装方式
无机房控制柜	ACE8000-W 4005 ~ 4022	5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132	嵌墙落地安装
有机房控制柜	ACE8000-B 4005 ~ 4022	5.5、7.5、11、15、18.5、22	壁挂 / 落地安装



安家云联 · 电梯数字化服务平台

提供电梯数字化场景系统性解决方案：
易调试、易诊断、易维护，降低客户开发和
维护成本。

